

# SPECIALKATALOG

## LÅSEMEDE



**MILA BESLAG A/S**  
H C Ørsteds Vej 18  
DK-3000 Helsingør

Telefon: +45 49 13 99 00

[www.mila.dk](http://www.mila.dk)  
[info@mila.dk](mailto:info@mila.dk)

## INDHOLDSFORTEGNELSE:

INDSTIKSLÅSE .....	3 - 24
FLERPUNKTSLÅSE .....	25 - 34
SLUTBLIK .....	35 - 42
GREB .....	43 - 56

## LÅSE

- Profiltipe:  
**Alu, Diverse, Plast, Stål,  
 Træ/Træalu/GRP**
- Elementtype:  
**Facadedøre**

### Falle/riglelås 28 PZW

Lås med falle og rigle. Riglen betjenes via gennemgående profilcylinder, fallen enten via grebet eller cylinderen.

16, 22 eller 24 mm fladstolpe. Rignefremspring 15mm ved én cylinderomdrejning. Låsekassen er lukket i top og bund. Passer til profilcylinder og skruer op til M8. 8 mm fallerør. Låsen er højre/venstre vendbar.

Stolpe elforzinket, låsekasse i galvaniseret stål. Falle og rigle blankforniklet.

Der anvendes langskilt med greb/cylinderafstand på 92 mm.



Specialudgaver:  
 Stolpe i mat børstet rustfrit stål.  
 Falle og/eller rigle med 5 mm fremspring.  
 Afrundet stolpe.



Dornmål i mm	Stolpe	Special-udgave	Artiklenr.
24	24		040100*
		5 mm rigle-fremspring	040105
30	24		040110*
30	22		040116
30	24	5 mm rigle-fremspring	040115*
35	24		040120
35	16		040127*
35	24	5 mm rigle-fremspring	040125
40	24		040130*
45	24		040140*
45	16		040129

\* = Lagervare

Tilbehør		
Beskrivelse	Artiklenr.	Side.
Slutblik elforzinket	403752	35
Slutblik rustfri	403753	35
Dørgreb m. langskilte 32/1005	051900 - 051914	43

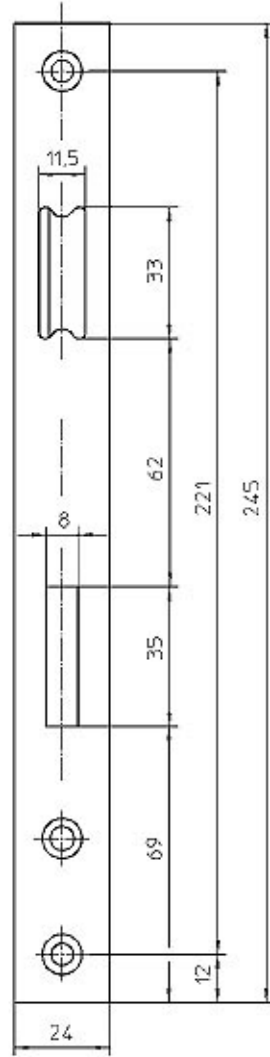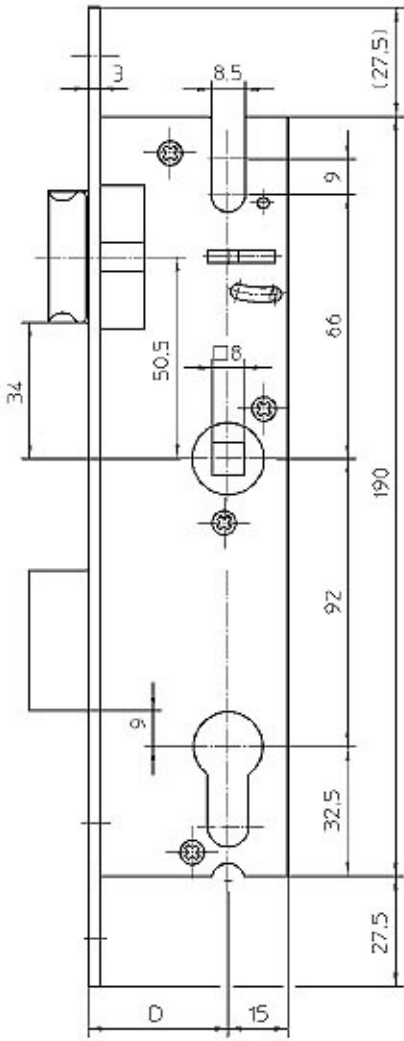

## LÅSE

- Profiltype:  
Alu, Diverse, Plast, Stål,  
Træ/Træalu/GRP
- Elementtype:  
Facadedøre

### Falle/riglelås 59 PZW

Forstærket falleriglelås. Riglen betjenes via gennemgående profilcylinder, fallen enten via grebet eller cylinderen.

24 mm fladstolpe. Riglen har et fremspring på 25 mm ved 2 cylinderomdrejninger. Riglen er forsynet med hærdede stålpinde, der sikrer mod oversavning. Låsekassen er lukket i top og bund og passer til profilcylinder og skruer op til M6. 8 mm fallerør. Stolpen er forsynet med smøreventil.

Låsen er højre/venstre vendbar.

Stolpe elforzinket eller i rustfrit stål. Låsekassen i galvaniseret stål. Falle og rigle blankforniklet.

Der anvendes langskilt med greb/cylinderafstand på 92 mm.

Specialudgaver:

Stolpe i mat børstet rustfrit stål.

Falle og/eller rigle 5 mm fremstående.

Fallerør 10 mm.

Fallefastholder med skyder eller unbracoskrue.



Afrundet stolpe.



Dornmål i mm	Stolpe	Special-udgave	Artikelnr.
30	elforzinket		040930 *
30	rustfri		040932 *
30	rustfri	5 mm fremstående falle og rigle	040933 *
30	rustfri	10 mm fallerør	040934 *
35	elforzinket		040936 *
35	rustfri		040937 *
40	elforzinket		040938 *
40	rustfri		040939 *
40	rustfri	5 mm fremstående falle og rigle	040940 *
45	rustfri		040941 *

\* = Lagervare

Tilbehør		
Beskrivelse	Artikelnr.	Side.
Slutblik elforzinket	403752	35
Slutblik rustfri	403753	35
Dørgreb m. langskilte 32/1005	051900 - 051914	43

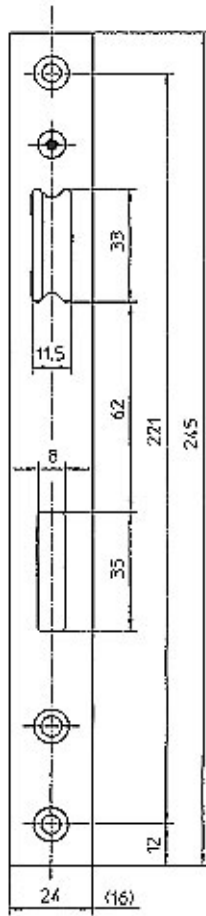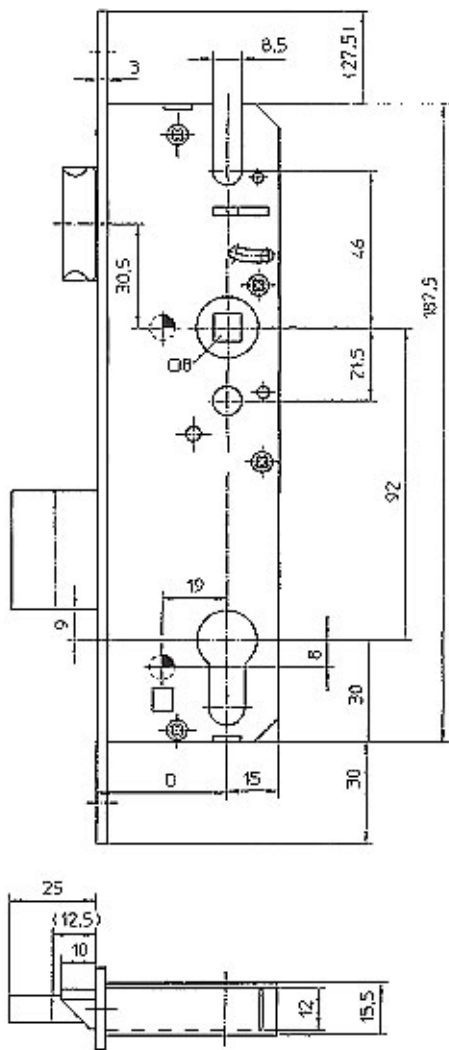

## LÅSE

- Profiltype:  
**Alu, Diverse, Plast, Stål,  
 Træ/Træalu/GRP**
- Elementtype:  
**Facadedøre**

### Falle/riglelås 49 PZW

Lås med falle og rigle. Riglen betjenes via gennemgående profilcylinder, fallen enten via greb eller cylinder. 16 mm fladstolpe. Riglen har et fremspring på 20 mm ved én cylinderomdrejning. Riglen er forsynet med hærkede stålpinde, der sikrer mod oversavning. Lukket låsekasse, der passer til profilcylinder og skrues op til M8. 8 mm fallerør. Låsen er højre/venstre vendbar. 10 mm fallefremspring.

Stolpe elforzinket eller rustfrit stål. Låsekassen i galvaniseret stål. Falle og rigle blankforniklet.

Der skal anvendes langskilt med greb/cylinderafstand på 92 mm.

Specialudgaver:


Stolpe i mat børstet rustfrit stål.

Stolpe i 16, 20 eller 24 mm bredde.

Falle og/eller rigle 5 mm fremstående.

Fallerør 10 mm.


Afrundet stolpe.

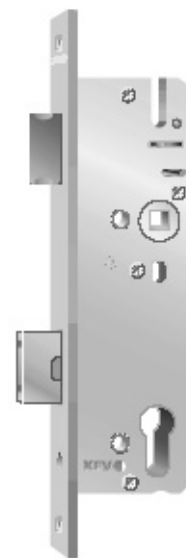

Dornmål i mm	Stolpe	Stolpebredde	Specialudgave	Artikelnr. 16 mm
25	elforzinket	16		040708
30	elforzinket	24		040716
30	elforzinket	24	5 mm fremstående falle og rigle	040721
30	elforzinket	16		040724 *
35	elforzinket	16		040740 *
35	rustfri	16		040741 *
35	rustfri	22		040743
35	elforzinket	16	5 mm fremstående falle og rigle. 10 mm fallerør.	040782
40	elforzinket	24		040748
40	elforzinket	24	5 mm fremstående falle og rigle	040753
40	elforzinket	16		040756
40	rustfri	16		040757
45	elforzinket	16		040772 *
55	elforzinket	24		040708
65	elforzinket	16		040722
65	elforzinket	20		040790

\* = Lagervare

Tilbehør		
Beskrivelse	Artikelnr.	Side.
Slutblik elforzinket	403752	35
Slutblik rustfri	403753	35
Dørgreb m. langskilte 32/1005	051900 - 051914	43

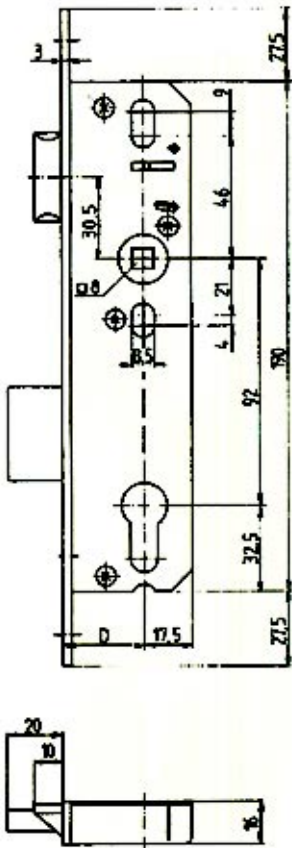



## LÅSE

- Profiltipe:  
**Diverse, Træ/Træalu/GRP**
- Elementtype:  
**Facadedøre**

### Falle/riglelås 154½ PZW

Lås med falle og rigle. Riglen betjenes via gennemgående profilcylinder, fallen enten via grebet eller cylinderen.

20 mm fladstolpe. Passer til gennemgående profilcylinder. 10 mm fallerør. Låsen skal bestilles i hhv. højre eller venstre udgave.

Stolpe lakeret, låsekasse i galvaniseret stål.

Der anvendes langskilt med greb/cylinderafstand på 92 mm.


Dornmål: Andre dornmål kan leveres efter forespørgsel.

Findes også i en udgave med afrundet stolpe.



Dornmål	Højre/venstre	Stolpe	Artikelnr.
70	Højre	20 mm	040800
70	Venstre	20 mm	040801

Tilbehør		
Beskrivelse	Artikelnr.	Side.
Slutblik elforzinket	403752	35
Slutblik rustfri	403753	35
Dørgreb m. langskilte 32/1005	051900 - 051914	43

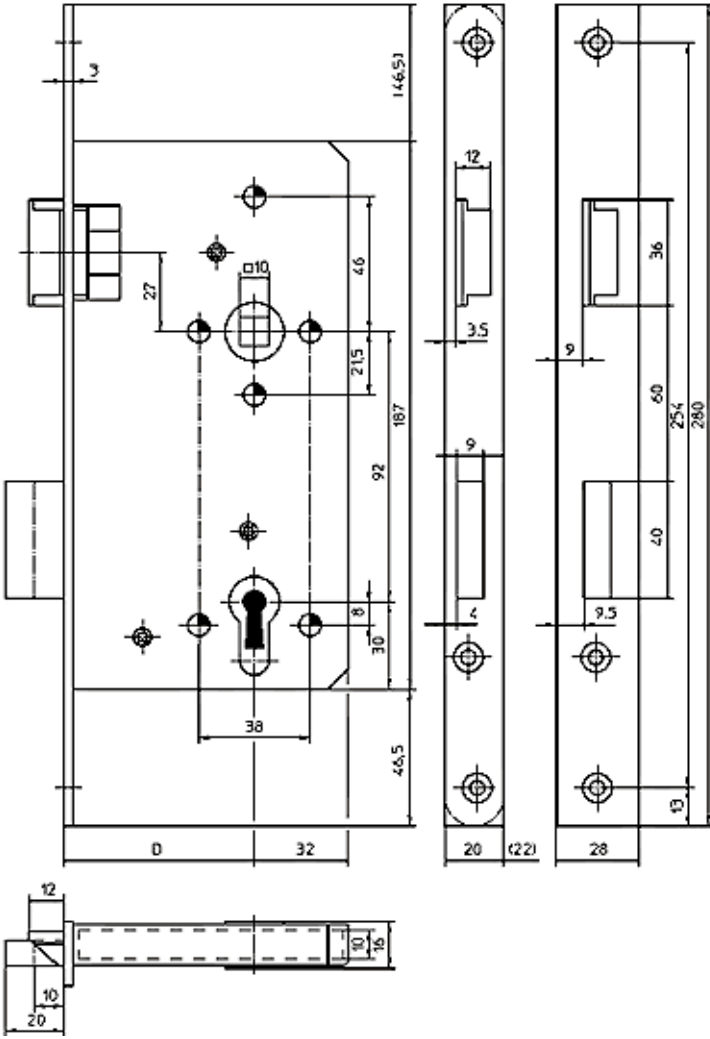

## LÅSE

- Profiltype:  
**Alu, Diverse, Plast, Stål,  
 Træ/Træalu/GRP**
- Elementtype:  
**Facadedøre**

### Dobbelt fallelås 38 PZ

Lås med 2 faller. Øverste falle betjenes via grebet, nederste via gennemgående profilylinder. Nederste falle kan holdes inde enten ved en trykknop eller ved hjælp af en nøgle. Låsen er højre/venstre vendbar.

22 mm galvaniseret fladstolpe. 12 mm faller. Låsekassen er lukket i top og bund og passer til dråbeformet cylinder. 8 mm fallerør.

Stolpe og låsekasse i galvaniseret stål, faller i messing.

Der skal anvendes langskilt med greb/cylinderafstand på 78 mm.

Kan anvendes sammen med E-blik og E-spole.




Dornmål i mm	Spærre	Artikelnr.
30	trykknop	040330 *
35	trykknop	040332 *
30	nøgle	040336 *
35	nøgle	040338 *

\* = Lagervare

Tilbehør		
Beskrivelse	Artikelnr.	Side
Ekstra nøgle til spærre-artikel	040343 *	
Falle/falle-blik nr. 138	409838 *	39
Falle/rigle-blik nr. 8050.03.24 E	403737 *	39
Grebsæt 32/1005, PZ78, F1	051990 *	43

# DOBBELT FALLELÁS 38 PZ

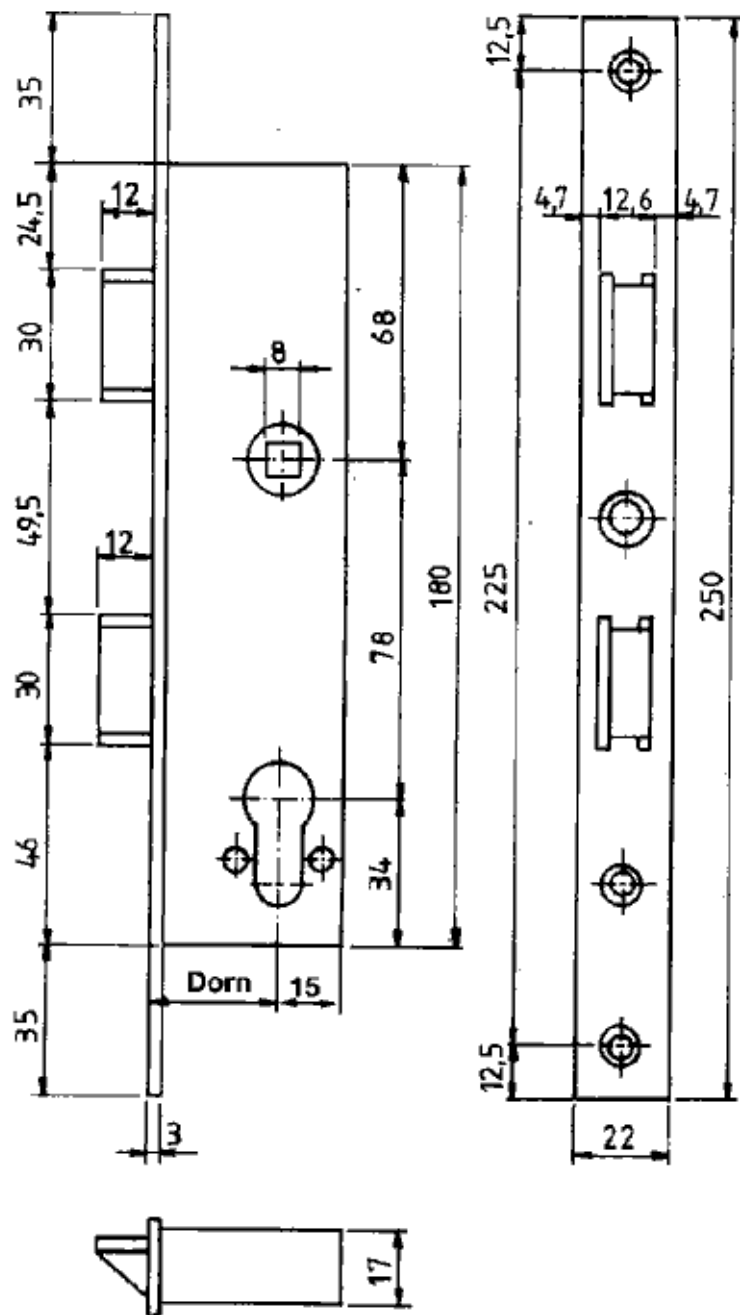

## LÅSE

- Profiltype:  
Alu, Diverse, Plast, Stål,  
Træ/Træalu/GRP
- Elementtype:  
Facadedøre

### Fallelås 68 PZ

Fallelås for gennemgående profilcylinder.  
Falleen er højre/venstre vendbar.  
Stolpebredde: 24 mm. Stolpe elforzinket.



Specialudgave:  
16 mm stolpebredde



Dornmål i mm	Stolpe	Artikelnr.
25	24	040440
30	24	040442 *
30	16	040443
35	24	040444 *
40	24	040446
45	24	040448

\* = Lagervare

Tilbehør		
Beskrivelse	Artikelnr.	Side.
Slutblik 148 elforzinket 3 mm	406207 *	39
Slutblik 148 rustfri 3 mm	406208 *	39

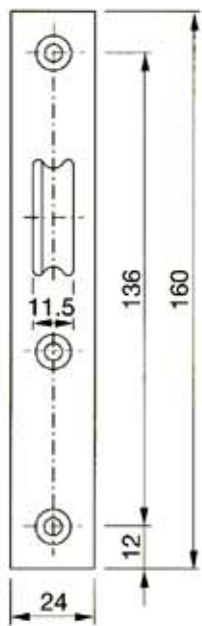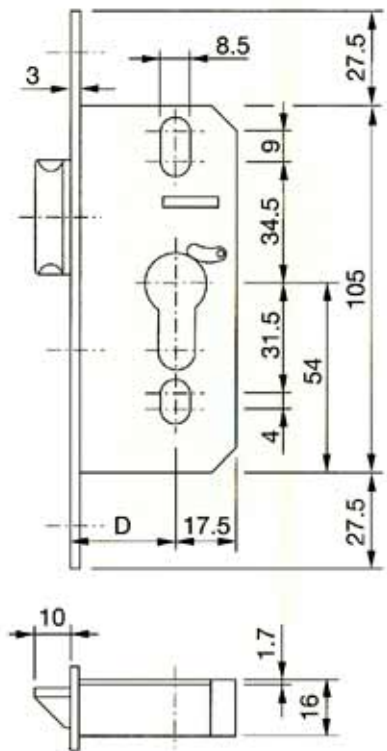

## LÅSE

- Profiltype:  
**Alu, Diverse, Plast, Stål,  
 Træ/Træalu/GRP**
- Elementtype:  
**Facadedøre**

### Fallelås 68

Fallelås for grebsbetjening. Fallen er højre/venstre vendbar. Stolpebredde 24 mm. Stolpe elforzinket.

Specialudgaver:



- 5 mm fremstående rigle
- Stolpe i rustfrit stål
- Stolpebredde 16 mm.



Dornmål i mm	Overflade	Stolpe	Artikelnr.
25	elforzinket	24	040450
30	elforzinket	24	040455 *
35	rustfri	16	040459 *
35	elforzinket	24	040460 *
35	rustfri	24	040461 *
35	elforzinket	16	040462
40	elforzinket	24	040465
45	elforzinket	16	040466

\* = Lagervare

Tilbehør		
Beskrivelse	Artikelnr.	Side.
Slutblik 148 elforzinket 3 mm	406207 *	39
Slutblik 148 rustfri 3 mm	406208 *	39
Dørgreb R32/1200	051940 - * 051944	47

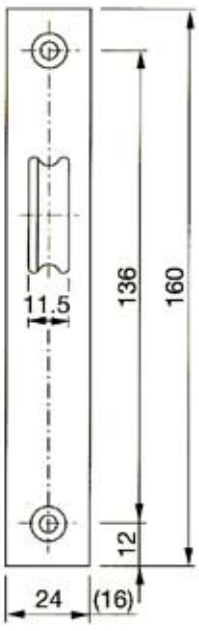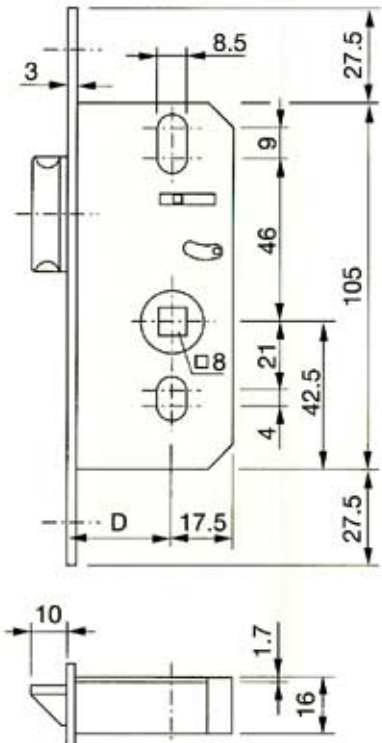



## LÅSE

- Profiltype:  
Alu, Diverse, Plast, Stål,  
Træ/Træalu/GRP
- Elementtype:  
Facedøre

### Riglelås 60PZ (kun som tillægslås)

Sikkerhedslås med rigle, der betjenes via profilcylinder. 24 mm fladstolpe. Riglen har et fremspring på 25 mm ved 2 cylinderomdrejninger. Riglen er forsynet med hærkede stålpinde, der sikrer mod oversavning. Låsekassen er lukket i top og bund og passer til profilcylinder.

Stolpe elforzinket. Låsekasse i galvaniseret stål. Rigle blankforniklet.




Specialudgaver:  
Stolpe i mat børstet rustfrit stål.




Dornmål i mm	Fladstolpe 24 mm
30	040212 *
35	040213 *
40	040214 *
45	040215

\* = Lagervare

Tilbehør		
Beskrivelse	Artikelnr.	Side.
Slutblik 148 elforzinket 3 mm	406207 *	39
Slutblik 148 rustfri 3 mm	406208 *	39

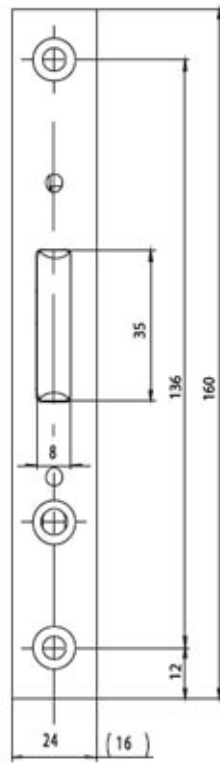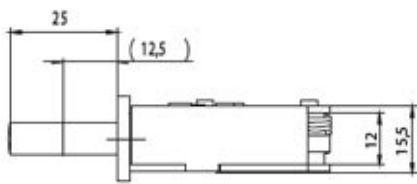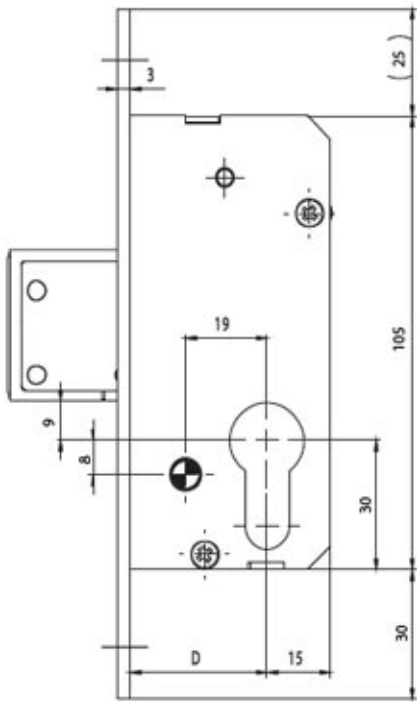

 - ab 30 mm Dom

## LÅSE

- Profiltype:  
Alu, Diverse, Plast, Stål,  
Træ/Træalu/GRP
- Elementtype:  
Facadedøre

### Hageriglelås 36 PZ

Sikkerhedslås med hagerigle, der betjenes via gennemgående profilcylinderen.

22 eller 24 mm fladstolpe. Hageriglen går 32 mm ud fra stolpen. Riglen er udført i specialstål og er forsynet med hærdede stålpinde, der sikrer mod oversavning. Låsekassen er lukket i top og bund og passer til profilcylinder.




Stolpe elforzinket eller mat børstet rustfrit stål.



Dornmål i mm	Overflade	Stolpe	Artikelnr.
30	elforzinket	24	040294 *
30	rustfri	24	040296 *
35	elforzinket	24	040298
35	rustfri	24	040300 *
35	rustfri	22	040301 *
40	elforzinket	24	040302 *
40	rustfri	24	040304
40	rustfri	22	040305

\* = Lagervare

Tilbehør		
Beskrivelse	Artikelnr.	Side.
Slutblik 136 elforzinket	409836 *	37
Slutblik 136 rustfri	409837 *	37

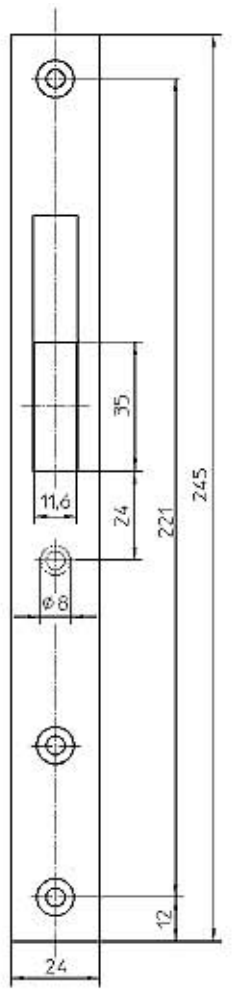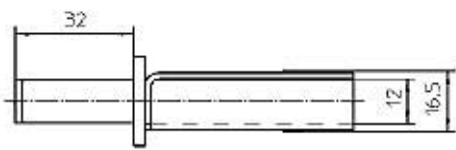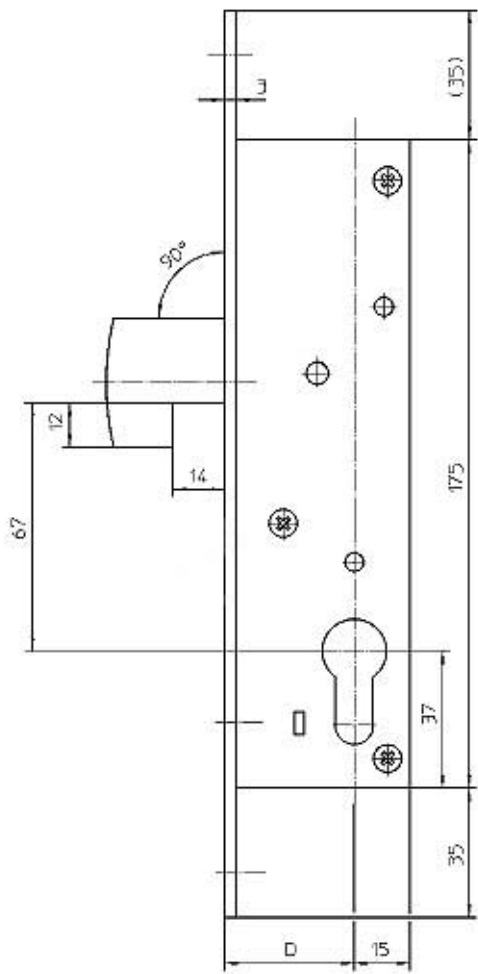

## LÅSE

- Profiltipe:  
Alu, Diverse, Plast, Stål,  
Træ/Træalu/GRP
- Elementtype:  
Facadedøre

### Rulle/riglelås 88 PZ

Lås med rulle og rigle. Riglen betjenes via cylinderen.

24 mm fladstolpe. Riglen har et fremspring på 15 mm ved én cylinderomdrejning. Lukket låsekasse forberedt for profilcylinder.

Stolpe i elforzinket stål. Låsekasse i galvaniseret stål. Rigle og rulle blankforniklede.




Specialudgaver:  
Stolpe i mat børstet rustfrit stål.  
Rigle 5mm fremstående.



Dornmål i mm	Stolpe	Artikelnr.
30	elforzinket	040495 *
35	elforzinket	040501
35	rustfri	040502

\* = Lagervare

Tilbehør		
Beskrivelse	Artikelnr.	Side.
Rulle/rigleblok, elforzinket, 2 mm	409845 *	41

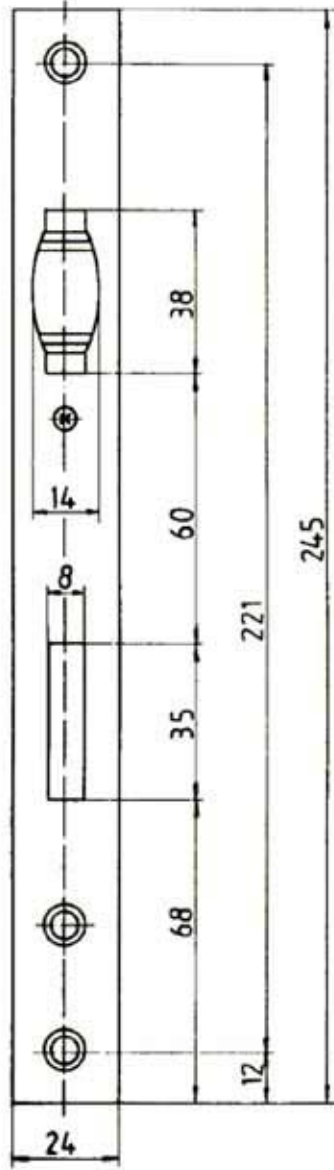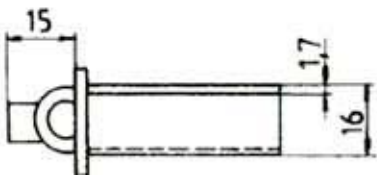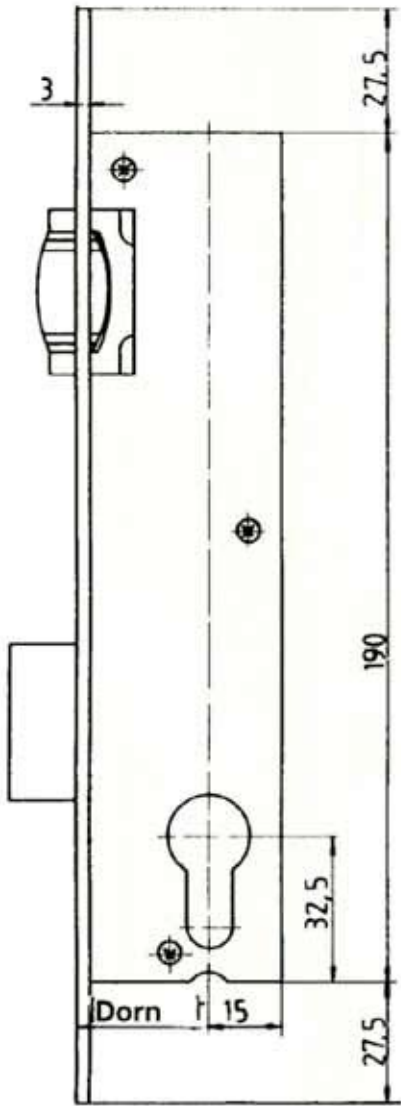

## LÅSE


- Profiltipe:  
Alu, Diverse, Plast, Stål,  
Træ/Træalu/GRP
- Elementtype:  
Facadedøre

### Blindo sikkerhedslås

Svingriglelås med rustfri stolpe, hhv. 24x3mm fladstolpe og 24x6mm u-stolpe.

**Godkendt hos F&P i sikringsklasse 7 iht. EN 12209:05.**


Centerafstand 92mm, vendbar falle, som kan udskiftes med rulle (bestilles separat).

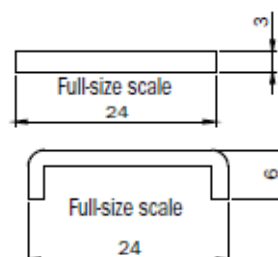

Dornmål i mm	Fladstolpe 24 x 3 mm	U-stolpe 24 x 6 mm
30	042050	042053
35	042051 *	042054
40	042052	042055

\* = Lagervare

Tilbehør	
Beskrivelse	Artikelnr.
Slutblik, rustfri, 180 x 24 x 3 mm	403830
Løs rulle til D35	042102 *
Afdækning for falle	042110
Borebeskyttelse	042115 *

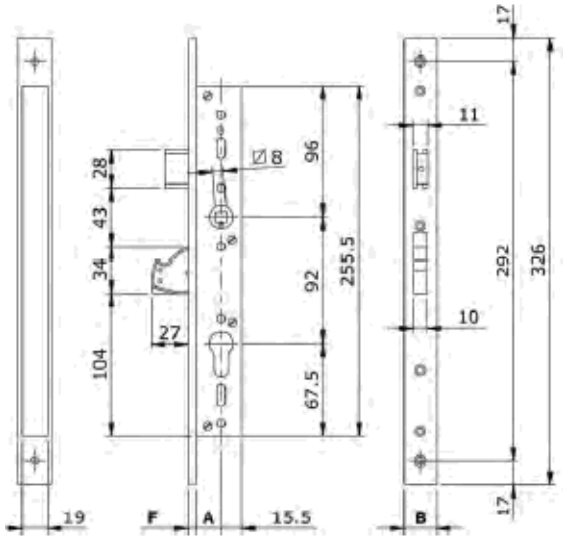



## LÅSE

- Profiltype:  
**Alu, Diverse, Plast, Stål,  
 Træ/Træalu/GRP**
- Elementtype:  
**Facadedøre**

### Flerpunktslås AS 4100

Flerpunktslås til hoveddøre. Låsen, der er selvjusterende i højden, leveres i ét stykke, udstyret med falle, rigle, og 4 ruller, Ø11, justerbare +/- 1 mm. Falle og ruller/tappe betjenes over grebet. Riglen betjenes over gennemgående profilcylinder. Låsen er højre/venstre vendbar.

Låsen leveres med 16 mm fladstolpe. Riglen har et fremspring på 15 mm og er forsynet med hærdet stålspind, der sikrer mod oversavning. Lukket låsekasse, der passer til profilcylinder. 8 mm fallerør. Rullevandring 20 mm.

Stolpe i elforzinket stål. Låsekasse i galvaniseret stål. Rigle blankformiklet. Stål/messing ruller. 8 mm rullehøjde på fladstolpe. Stolpen kan afkortes i top og bund iht. tegning.

Der skal anvendes langskilte med greb/cylinderafstand på 92 mm.

#### FUNKTION:

Aflåsning inde/ude:

1. Løft grebet 40°, ruller går ind i slutblikkene.
2. Ved en enkelt nøgleomdrejning føres riglen 15mm frem. Grebet går automatisk tilbage til vandret stilling.

Åbning inde/ude:

1. Én nøgleomdrejning frigør låsen.
2. Pres grebet 40° nedad, falle og ruller går ud af slutblikkene. Grebet går tilbage til vandret stilling.



#### SPECIALUDGAVER:

Stolpe hvid, brun, sort pulverlakeret eller mat børstet rustfrit stål.

Fladstolpe 20 og 24 mm bredde.

Afrundet fladstolpe.


U-stolpe 8 mm højde.

U-stolpe: 24x6 mm.

Falle og rigle 5 mm fremstående.

Andre dornmål: 50, 55, 60, 65 mm.

Kort udgave.

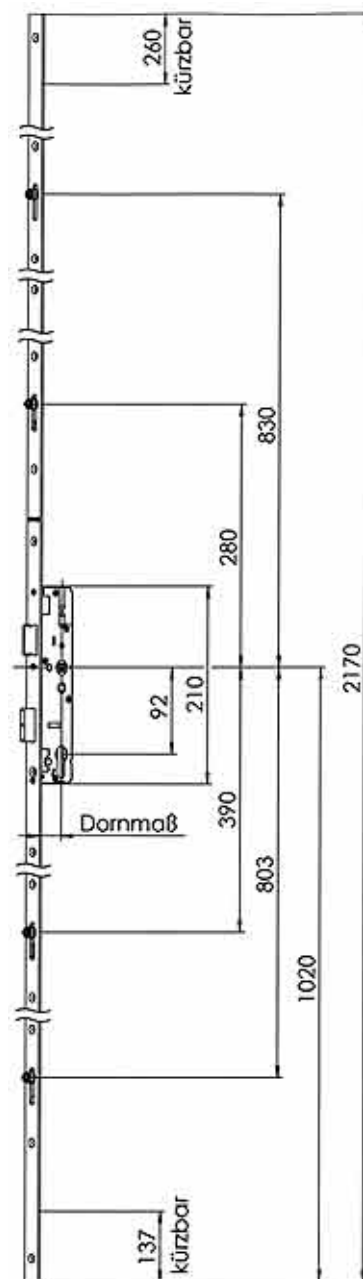

Overflade	Dornmål	Stolpe	Artikelnr. 16 mm flad
Sølv	28	16 mm flad	047326 *
Sølv	35	16 mm flad kort model	047442 *
Sølv	35	16 mm flad	047443 *
Sølv	40	16 mm flad	047445 *
Sølv	45	16 mm flad	047440 *

\* = Lagervare

Tilbehør		
Beskrivelse	Artikelnr.	Side
Slutblik elforzinket	403752	35
Slutblik rustfri	403753	35



## LÅSE

- Profiltipe:  
Alu, Diverse, Plast, Træ/Træalu/GR
- Elementtype:  
Facadedøre

### Flerpunktslås AS 4350

Flerpunktslås til hoveddøre. Låsen, der leveres i ét stykke, er udstyret med 2 rundbolte, rigle og falle. Rundbolte og falle betjenes over grebet. Riglen betjenes over cylinderen. Låsen er højre/venstre vendbar.

24 mm U-stolpe. Riglen har en vandring på 15 mm, rundbolte på 20 mm. Rigle er forsynet med hærdet stålspind, der sikrer mod oversavning. 8 mm fallerør.

Stolpe i elforzinket stål. Låsekasse i galvaniseret stål. Rigle blankforniklet. Rundbolte Ø11 mm af hærdet stål, blankforniklet.

Der anvendes langskilte med greb/cylinderafstand på 92 mm.

Kan ikke sammekobles med bremse.

#### FUNKTION:

Aflåsning inde/ude:

1. Løft grebet 40°, rundbolte går ind i slutblikkene.
2. Med en enkelt nøgleomdrejning føres riglen 15 mm frem. Grebet går nu tilbage til vandret stilling.

Åbning inde/ude:

1. Én nøgleomdrejning frigør låsen.
2. Pres grebet 40° nedad, falle og rundbolte går ud af slutblikkene. Grebet går tilbage til vandret stilling.



#### SPECIALUDGAVER:

Stolpe hvid, brun, sort pulverlakeret eller mat børstet rustfrit stål.

Fladstolpe 20 og 24 mm bredde.

U-stolpe 8 mm højde.

Falle og rigle 5mm fremstående.


Kan leveres med rulle i stedet for falle.

Tilbehør		
Beskrivelse	Artikelnr.	S.
Slutblik elforzinket	403752 *	35
Slutblik rustfri	403753 *	35
Rundboltblik 20 mm	405422 *	
Rundboltblik 24 mm	405436 *	

Derudover findes der forskellige profilafhængige blik.

Overflade	Centerafstand	Dornmål	Stolpe	Artikelnr.
Sølv	92	35	16 mm flad	047456 *
Sølv	92	35	24 mm flad	047476 *
Sølv	92	35	22 mm U	047544 *
Sølv	92	35	24 mm U	047546 *
Sølv	92	40	24 mm flad	047571 *
Sølv	70	50	24 mm U	047558

\* = Lagervare

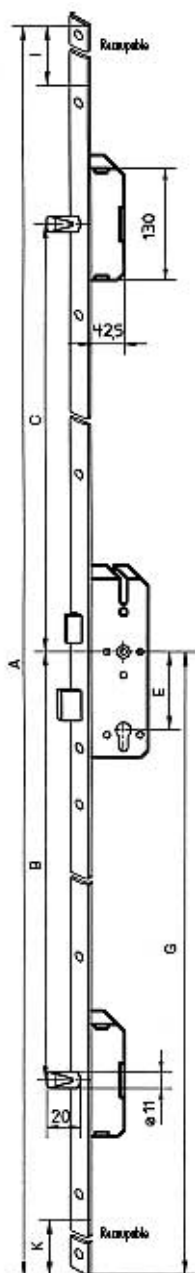

AS 4350/AS 4900						
E	A	B	C	G	I	K
70	2170	760	730	1020	320	160
72	2170	760	730	1020	320	160
85	2400 <sup>1)</sup>	760	740	1049	505	200
88	2170	760	730	1020	320	1560
92	2170	760	730	1020	320	160

## LÅSE

Profiltipe:

Alu, Diverse, Plast, Træ/Træalu/GR

Elementtype:

Facadedøre

### Flerpunktslås AS 8250

Låsen, der leveres i ét stykke, er udstyret med falle, rigle og 4 ruller (Ø11 mm, justerbare +/- 1 mm.). Ruller og rigle betjenes over cylinderen. Fallen kan ligeledes betjenes over cylinderen. Låsen er højre/venstre vendbar.

16mm fladstolpe eller 24x6 mm U-stolpe. Riglevandring 20 mm ved 2 cylinderomdrejninger. Riglen er forsynet med hærdet stålspind, der sikrer mod oversavning. Lukket låsekasse, der passer til profilcylinder. 8 mm fallerør. Stolpe i elforzinket stål. Låsekasse i galvaniseret stål. Rigle blankforniklet. Stål/messing ruller. 8 mm rullehøjde på fladstolpe, 6mm rullehøjde på U-stolpe som standard.

Der anvendes langskilte med greb/cylinderafstand på 92 mm.

Låsen findes også med 55 + 65 mm dorn (AS 8092).

#### FUNKTION:

Aflåsning inde/ude:

Nøgle eller vrider drejes 2 omgange. Døren er nu låst.

Åbning inde/ude:

Nøgle eller vrider drejes 2 omgange. Fallen kan åbnes enten med grebet eller ved yderligere drejning af nøgle/vrider.

Af sikkerhedshensyn anbefales det at montere en dobbelt cylinder med nøgle i begge ender.

#### SPECIALUDGAVER:

Stolpe hvid, brun, sort pulverlakeret eller mat børstet rustfrit stål.

Fladstolpe 20 og 24 mm bredde.

U-stolpe 8 mm højde.

5mm fremstående falle og rigle.

Kan leveres med rulle i stedet for falle.


10 mm fallerør.

Dornmål	Artikelnr. 16 mm flad
35	045232 *
40	045242
45	045252

\* = Lagervare





Varianten in mm									
		A	B	C	F	G	H	I	K
92 mm	Stand.	2170	823	810	410	1020	260	260	137

## LÅSE

- Profiltipe:  
Alu, Plast, Træ/Træalu/GRP
- Elementtype:  
Facadedøre

### Siegenia Dørlås DB med falle

Grebsbetjent flerpunktlås med falle og 3 Ko-Pi-Bo ruller, forberedt for hjørne eller endestykke i toppen.

Flerpunktlås til hoveddøre. Låsen, der har selvjusterende ruller, leveres i ét stykke, udstyret med falle og 3 ruller, Ø11, justerbare +/- 1 mm. Falle og ruller/tappe betjenes over grebet. Låsen er højre/venstre vendbar. Kombineres med Siegenia-Aubi AF hjørner og/eller endestykker (AF-fortanding).

Låsen leveres med 16 mm fladstolpe.

Stolpe i elforzinket stål. Låsekasse i galvaniseret stål. Stolpen kan afkortes i top og bund iht. tegning.

Der skal anvendes langskilte med greb/cylinderafstand på 92 mm.


#### FUNKTION:

Aflåsning inde/ude:

1. Løft grebet 40°, ruller går ind i slutblikkene.
  2. Aflåses ved en enkelt nøgleomdrejning.
- Grebet går automatisk tilbage til vandret stilling.

Åbning inde/ude:

1. Én nøgleomdrejning frigør låsen.
2. Pres grebet 40° nedad, falle og ruller går ud af slutblikkene. Grebet går tilbage til vandret stilling.

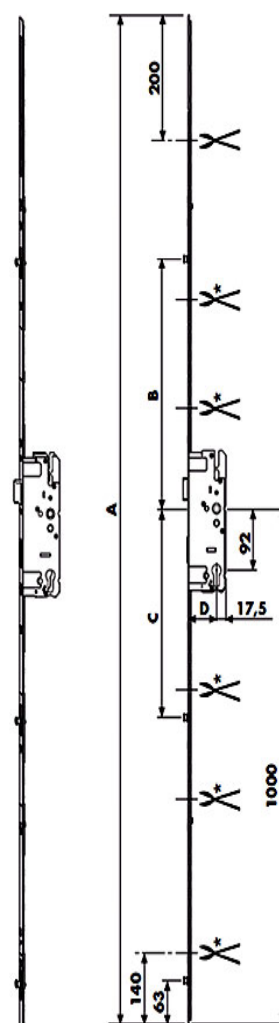

A-mål	B-mål	C-mål	D-mål	Lukkepunkter	Skruer	Grebskul	Artikelnr.
1960 mm	460 mm	310 mm	25	3 stk.	8 stk.	8 mm	046900
1960 mm	460 mm	310 mm	28	3 stk.	8 stk.	8 mm	046902 *
1960 mm	460 mm	311 mm	35	3 stk.	8 stk.	8 mm	046904 *
1960 mm	460 mm	311 mm	40	3 stk.	8 stk.	8 mm	046906
1960 mm	460 mm	311 mm	45	3 stk.	8 stk.	8 mm	046908 *
1960 mm	460 mm	311 mm	50	3 stk.	8 stk.	8 mm	046910
1960 mm	460 mm	311 mm	55	3 stk.	8 stk.	8 mm	046912 *

#### Tilbehør

Beskrivelse	Artikelnr.	Side
Slutblik elforzinket	403752	35
Slutblik rustfri	403753	35
Rulle slutblik	371364	
Lukkedel VS 180 gr. 1 RS, TS 140 mm	720514	

\* = Lagervare





## LÅSE

- Profiltipe:  
Alu, Plast, Træ/Træalu/GRP
- Elementtype:  
Facadedøre

### Siegenia Dørlås DB med falle og rigle

Grebsbetjent flerpunktslås med falle/rigle og 3 Ko-Pi-Bo ruller, forberedt for hjørne eller endestykke i toppen.

Flerpunktslås til hoveddøre. Låsen, der har selvjusterende ruller, leveres i ét stykke, udstyret med falle/rigle og 3 ruller, Ø11, justerbare +/- 1 mm. Falle og ruller/tappe betjenes over grebet. Riglen aflåses over profilylinder. Låsen er højre/venstre vendbar. Kombineres med Siegenia-Aubi AF hjørner og/eller endestykker (AF-fortanding).

Låsen leveres med 16 mm fladstolpe.


Stolpe i elforzinket stål. Låsekasse i galvaniseret stål. Stolpen kan afkortes i top og bund iht. tegning.

Der skal anvendes langskilte med greb/cylinderafstand på 92 mm.

#### FUNKTION:

Aflåsning inde/ude:

1. Løft grebet 40°, ruller går ind i slutblikkene.
2. Riglen aflåses ved en enkelt nøgleomdrejning. Grebet går automatisk tilbage til vandret stilling.

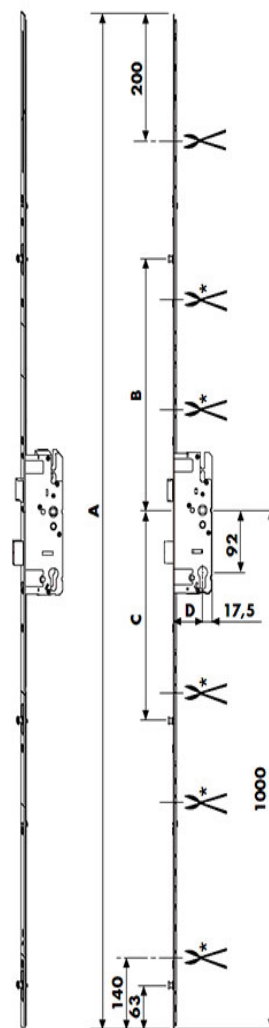

A-mål	B-mål	C-mål	D-mål	lukkepunkter	Skruer	Grebskul	Artikelnr.
1960 mm	460 mm	310 mm	28	3 stk.	8 stk.	8 mm	046920
1960 mm	460 mm	310 mm	35	3 stk.	8 stk.	8 mm	046922 *
1960 mm	460 mm	311 mm	40	3 stk.	8 stk.	8 mm	046924 *
1960 mm	460 mm	311 mm	45	3 stk.	8 stk.	8 mm	046926 *
1960 mm	460 mm	311 mm	50	3 stk.	8 stk.	8 mm	046928
1960 mm	460 mm	311 mm	55	3 stk.	8 stk.	8 mm	046930 *

\* = Lagervare

Tilbehør		
Beskrivelse	Artikelnr.	Side
Slutblik elforzinket	403752	35
Slutblik rustfri	403753	35
Rulle slutblik	371364	
Lukkedel VS 180 gr. 1 RS, TS 140 mm	720514	



**LÅSE - SLUTBLIK**

- Profiltipe:  
**Alu, Diverse, Plast, Stål,  
Træ/Træalu/GRP**
- Elementtype:  
**Facadedøre**

**Falle/rigleblik 128 og 129**

Falle/rigleblik som anvendes til lås 28 PZW, 39 PZW, 49 PZW og lignende låse.

Leveres i elforzinket eller rustfrit stål.


Derudover leveres en 8 mm tyk udgave i grå delrin.




Blik	Tykkelse	Overflade	Artikelnr.
129	2 mm	elforzinket	403747
129	2 mm	rustfri	403748
129	3 mm	elforzinket	403752 *
129	3 mm	rustfri	403753 *
128	8 mm	grå delrin	403754

\* = Lagervare

# Blik 129

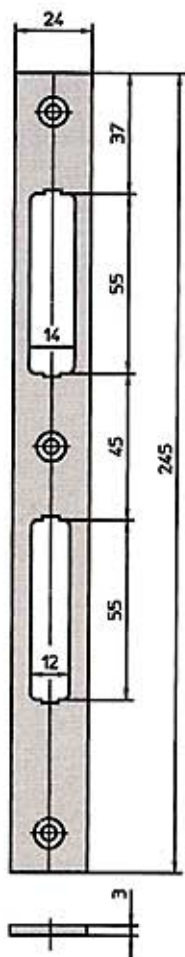

# Blik 128

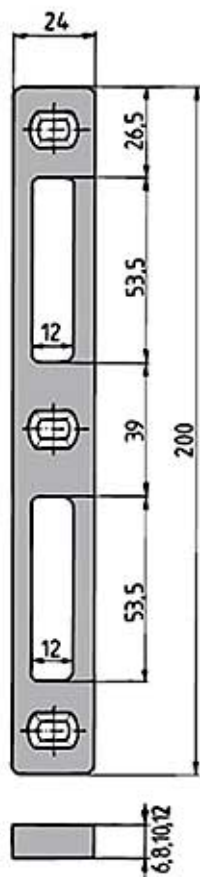

**LÅSE - SLUTBLIK**

- Profiltipe:  
**Alu, Diverse, Plast, Stål,  
Træ/Træalu/GRP**
- Elementtype:  
**Facadedøre**

**Slutblik 135 og 136**

---

Anvendes til hhv. lås 35 PZ og 36 PZ.


Leveres i elforzinket eller rustfrit stål.




Blik	Tykkelse	Overflade	Artikelnr.
slutblik 135	3 mm	elforzinket	409834 *
slutblik 135	3 mm	rustfri	409835 *
slutblik 136	3 mm	elforzinket	409836 *
slutblik 136	3 mm	rustfri	409837 *

\* = Lagervare

SLUTBLIK 136

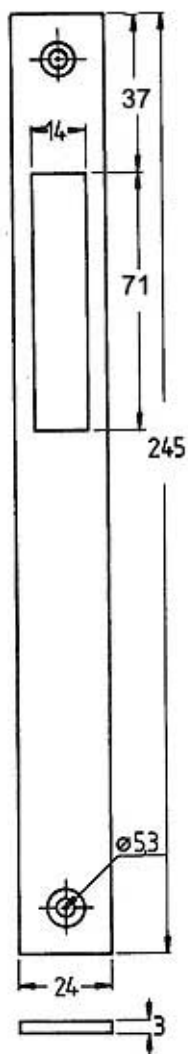

SLUTBLIK 135

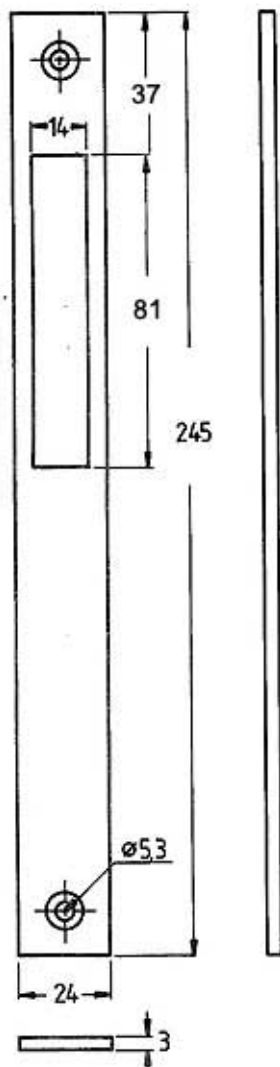

**LÅSE - SLUTBLIK**

- Profiltipe:  
**Alu, Diverse, Plast, Stål,  
 Træ/Træalu/GRP**
- Elementtype:  
**Facadedøre**

**Slutblik 138 og 148**

Slutblik 138 anvendes til lås 38 PZ. Leveres i galvaniseret stål.


Slutblik 148 anvendes til lås 40 PZ, 50 PZ og lignende. Leveres i elforzinket eller rustfrit stål.





Blik	Tykkelse	Overflade	Artikelnr.
Falle/falleblik 138	3 mm	elforzinket	409838 *
Falle/rigleblik E model	245 x 24 x 3 mm	elforzinket	403737 *
rigletblik 148	2 mm	elforzinket	406202
rigleblik 148	3 mm	elforzinket	406207 *
rigleblik 148	3 mm	rustfri	406208 *

\* = Lagervare

SLUTBLIK 138

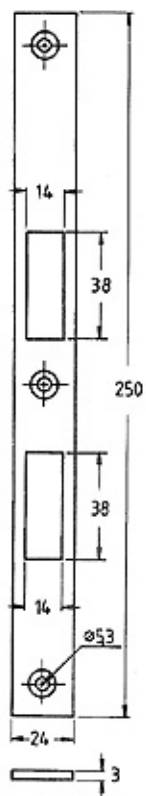

SLUTBLIK 148

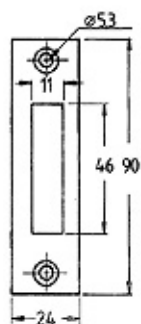



**LÅSE - SLUTBLIK**

- Profiltipe:  
Alu, Diverse, Plast, Stål,  
Træ/Træalu/GRP
- Elementtype:  
Facadedøre


**Slutblik 188**

Slutblik 188 anvendes til lås 31 PZ, 51 PZ, 88 PZ og lignende. Leveres i elforzinket stål.



Tykkelse	Overflade	Artikelnr.
2 mm	elforzinket	409845 *

\* = Lagervare

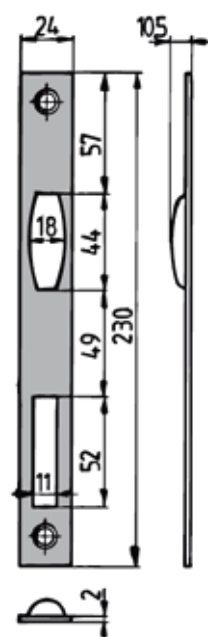



## DØRGREB

- Profiltipe:  
Alu, Diverse, Plast, Træ/Træalu/GR
- Elementtype:  
Facadedøre

### Grebssæt 32/1005

Langskilte med fastmonterede greb, indvendig og udvendig del. Langskilte 32 mm brede. Passer til låse med 92 mm PZ-mål. Findes i 2 udgaver hhv. med og uden returfjeder.

Det udvendige langskilt er monteret med styretappe. Monteres med gennemgående M5 skruer, skjult udefra. Højre-venstre vendbart. 8 x 8 massiv grebspind.

Greb og langskilte i eloxeret eller pulverlakeret aluminium.





Leveres med pind 8 x 130 mm samt skruer M5x90 mm.



Overflade	Returfjeder	Artikelnr.
F1 elox.	med returfjeder	051900 *
F9 elox.	med returfjeder	051902 *
Hvid RAL 9016	med returfjeder	051904 *
F1 elox.	uden returfjeder	051910 *
F9 elox.	uden returfjeder	051912
Hvid RAL 9016	uden returfjeder	051914
<b>Specialudgave passende til lås 38 PZ78:</b>		
F1 elox.	Kun grebshul/ uden returfjeder, Indv.	051970 *
F1 elox.	Kun grebshul/ uden returfjeder, Udv.	051975 *
F1 elox.	uden returfjeder uden pind/skruer	051990 *

Passer til lås PZ38 med  
centerafstand 78 mm

\* = Lagervare

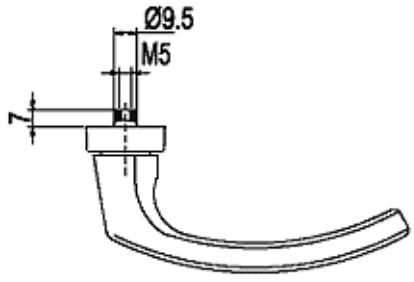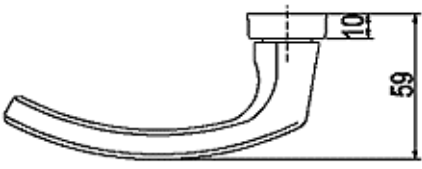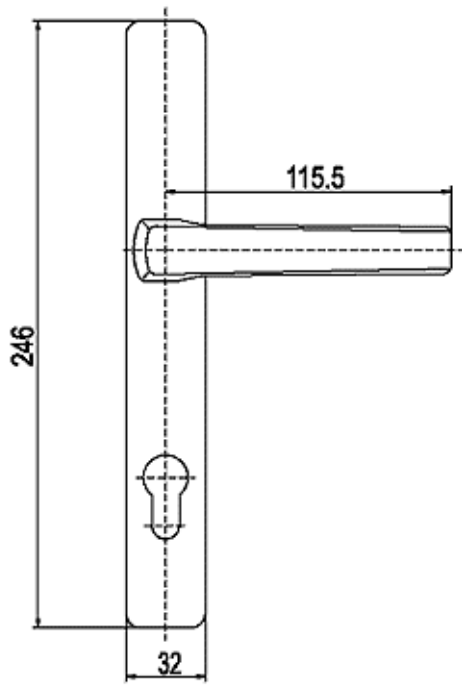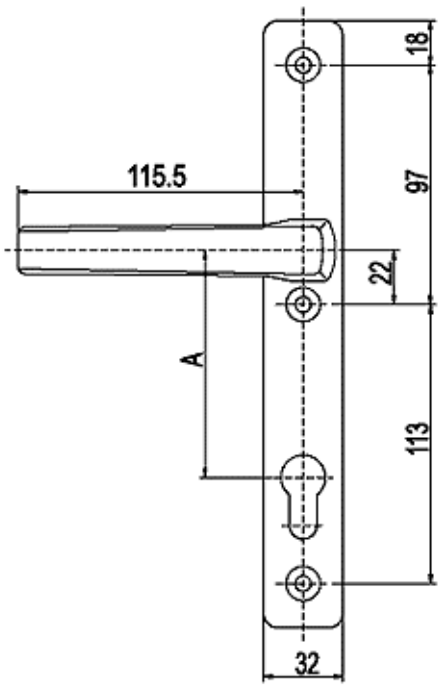

## DØRGREB

- Profiltipe:  
Alu, Diverse, Plast, Træ/Træalu/GR
- Elementtype:  
Facadedøre

### Grebsæt 32/1005L

---

Langskilte med fastmonterede greb, indvendig og udvendig, med pladegreb på den udvendige del. Langskilte 32 mm brede. Passer til låse med 92 mm PZ-mål. Grebsættet har indbygget returfjeder.

Det udvendige langskilt er monteret med styretappe. Monteres med gennemgående M5 skruer, skjult udefra. Højre-venstre vendbart. 8 x 8 massiv grebspind.





Greb og langskilte i eloxeret eller pulverlakeret aluminium.

Leveres med pind 8 x 130 mm samt skruer M5x90 mm.



Overflade	Returfjeder	Artikelnr.
F1 elox.	med returfjeder	051920 *
F9 elox.	med returfjeder	051922
Hvid RAL 9016	med returfjeder	051924

\* = Lagervare

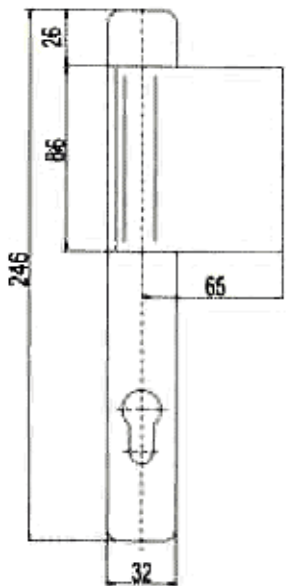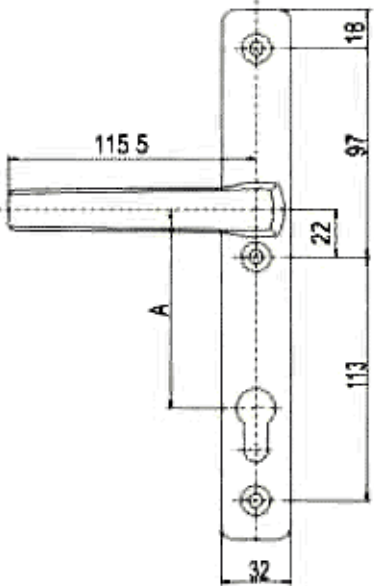

**DØRGREB**

- Profiltipe:  
**Alu, Diverse, Plast, Stål,  
 Træ/Træalu/GRP**
- Elementtype:  
**Facadedøre**

**Dørgreb R32/1200**

Dørgreb til døre i aluminium, stål og plast.  
 Grebene er fremstillet i eloxeret aluminium og har  
 indbygget returfeder.

8x8 mm massiv grebspind. Skruafstand: 50 mm. Grebene  
 er højre/venstre vendbare.



Grebene leveres i styk eksklusiv pind og skruer.  
 Ved bestilling af grebspinde og skruer, opgiv venligst  
 profiltykkelse.



Overflade	Artikelnr.
F1 elox.	051940 *
F9 elox.	051942
Hvid RAL 9016	051944

\* = Lagervare

Tilbehør	
Beskrivelse	Artikelnr.
Grebspind 8 x 130mm	051949

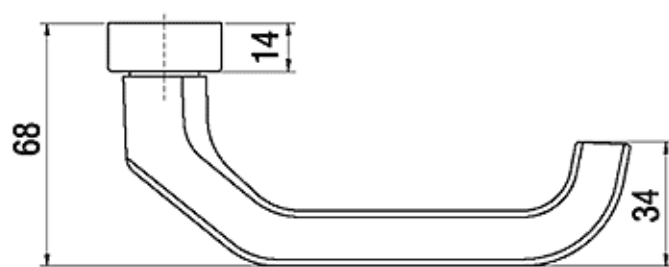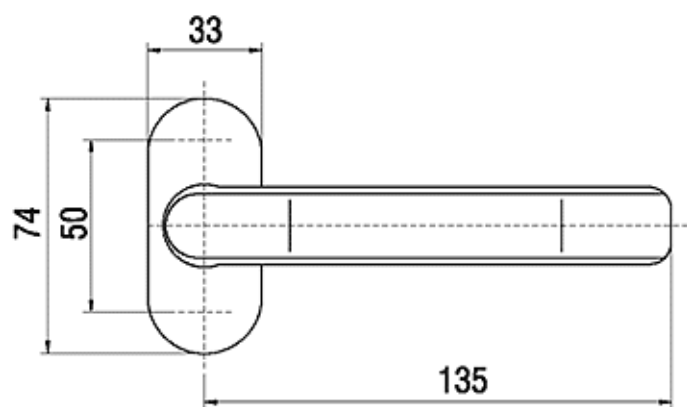



## CYLINDERROSETTE

- Profiltipe:  
Alu, Diverse, Plast, Stål,  
Træ/Træalu/GRP
- Elementtype:  
Facadedøre


### Cylinderrosette

Cylinderrosette til dråbeformet cylinder. Passende til dørgræb R32/1200. Fremstillet i eloxeret aluminium. 6 eller 9 mm høje



Overflade	6 mm	9 mm
F1 elox.	051950 *	051954
F9 elox.	051952	051956

\* = Lagervare

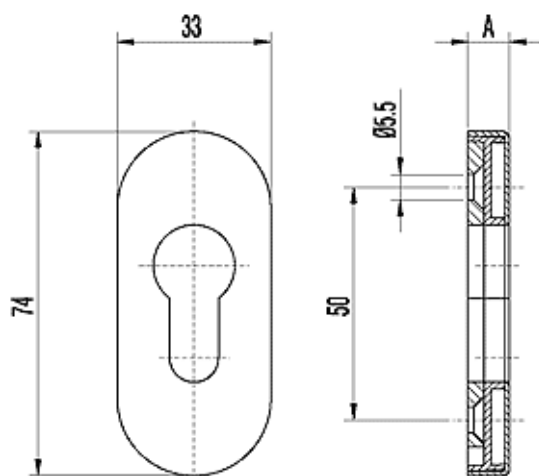



**VINDUESGREB**

- Profiltipe:  
**Alu, Plast, Stål, Træ/Træalu/GRP**
- Elementtype:  
**Inddæg. vinduer**

**Dreje-kip greb 1005**

Vinduesgreb beregnet til dreje-kip vinduer og -døre. Indbygget rastefunktion for hver 45° bevægelse med grebet.

Grebsrosette udstyret med 10 mm styretappe for bedre fiksering. Drejelig dæklade for skjulte skruer. Monteret med 7x7 mm pind.



Greb og dæklade i eloxeret eller pulverlakeret aluminium, bortset fra de hvide greb, hvor dækkappen er fremstillet i PVC. Rosette i PVC passende i farve til selve grebet.

Leveres som standard med 37 mm grebspind i galvaniseret stål.



Overflade	Rastefunktion	Pindlængde	Artikelnr.
F1 elox.	45°	37 mm	051800 *
F1 elox.	45°	33 mm	051801
F3 elox.	45°	37 mm	051802
F9 elox.	45°	37 mm	051804
Hvid RAL 9016	45°	37 mm	051806 *
F1 elox.	90°	37 mm	051808 *
Hvid RAL 9016	90°	30 mm	051810 *
Hvid RAL 9016	90°	22 mm	051812

\* = Lagervare

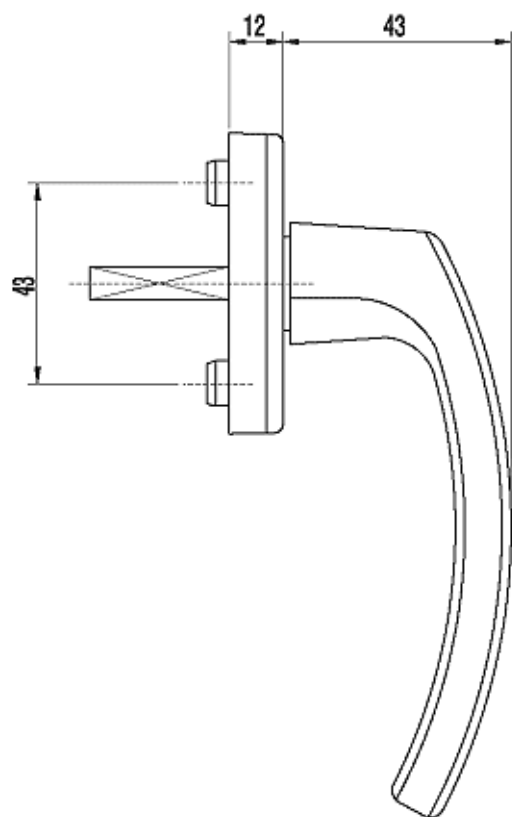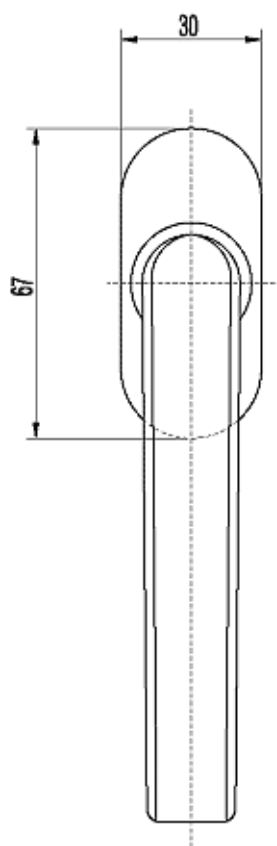

## VINDUESGREB

- Profiltipe:  
Alu, Plast, Stål, Træ/Træalu/GRP
- Elementtype:  
Inddæg. vinduer

### Dreje-kip greb 1005A

Aflåseligt vinduesgreb beregnet til dreje-kip vinduer og -døre. Indbygget rastefunktion for hver 45° bevægelse med grebet. Aflåselig i 0° og 180°.

Grebsrosette udstyret med 10 mm styretappe for bedre fiksering. Drejelig dækplade for skjulte skruer. Monteret med 7x7 mm pind.

Greb og dækplade i eloxeret eller pulverlakeret aluminium, bortset fra de hvide greb, hvor dækkappen er fremstillet i PVC. Rosette i PVC passende i farve til selve grebet.



Leveres som standard med 37 mm grebspind i galvaniseret stål.



Overflade	Rastefunktion	Artikelnr.
F1 elox.	45°	051820 *
F1 elox.	90°	051821
F3 elox.	45°	051822
F9 elox.	45°	051824
Hvid RAL 9016	45°	051826 *

\* = Lagervare

Tilbehør	
Beskrivelse	Artikelnr.
Nøgle 2W005	051819

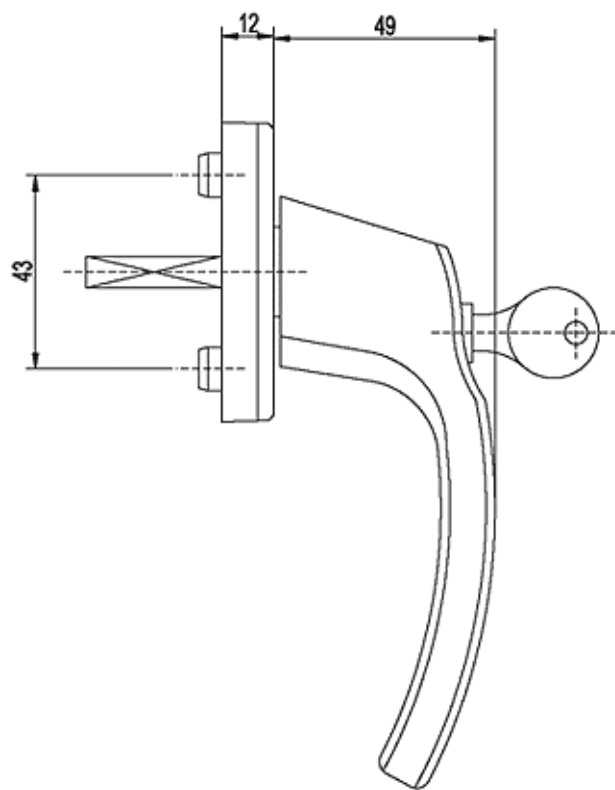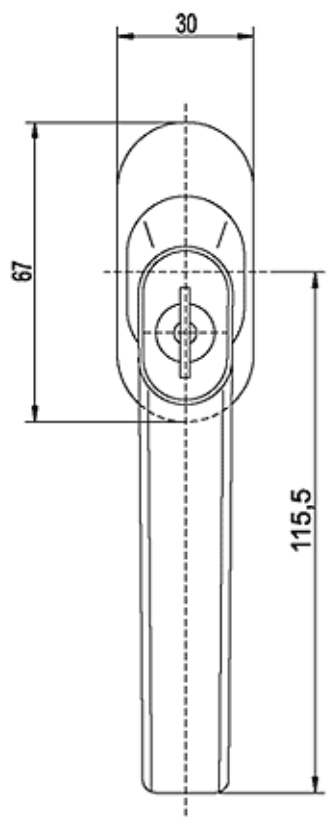

## VINDUESGREB

- Profiltipe:  
Alu, Plast, Stål, Træ/Træalu/GRP
- Elementtype:  
Udadg. vinduer

### Forkrøbbet 1005VK-greb til udadgående vinduer

Vinduesgreb beregnet til udadgående vinduer i træ og plast.

Grebsrosette udstyret med 10 mm styretappe for bedre fiksering. Drejelig dækplade for skjulte skruer. Monteret med 7x7 mm pind og 2 montageskruer.

Greb og dækplade i eloxeret eller pulverlakeret aluminium, bortset fra de hvide greb, hvor dækkappen er fremstillet i PVC. Rosette i PVC passende i farve til selve grebet.

Leveres som standard med 43 mm grebspind i galvaniseret stål.





Overflade	Artikelnr. højre	Artikelnr. venstre
F1 elox.	051890 *	051891 *
Hvid	051894	051895

\* = Lagervare

Findes også i en aflåselig model (1012VA)

Overflade	Artikelnr. højre	Artikelnr. venstre
F1 elox.	051894 *	051895 *



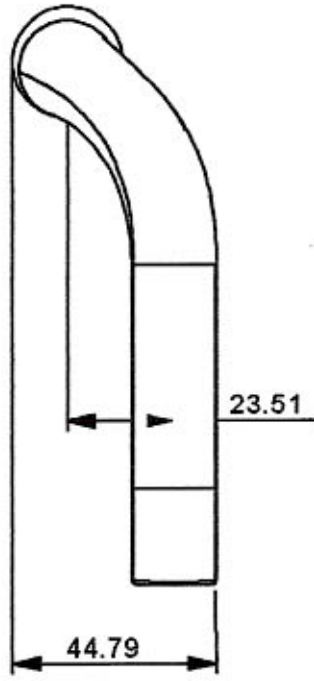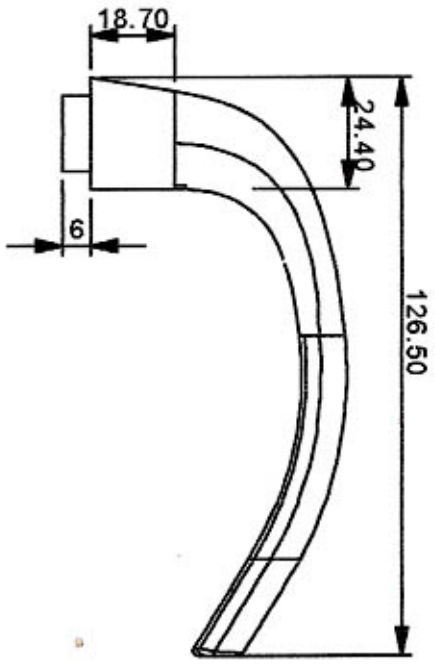




Dette specialkatalog indeholder kun et lille udpluk af vores produktprogram.

Find yderligere informationer og kataloger på vores hjemmeside [www.mila.dk](http://www.mila.dk).

Særligt vil vi gerne fremhæve vores eget modulopbyggede dørlåseprogram, MILA-GARANT Skandinaviske dørlåse.

Rekvirer særskilt katalog og brochure, eller download dem fra hjemmesiden.

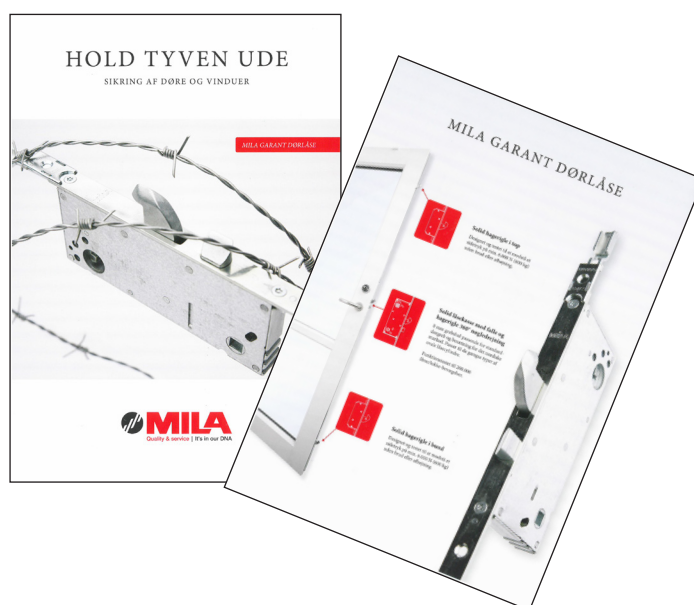

**MILA BESLAG A/S**, H C Ørsteds Vej 18, DK-3000 Helsingør

Telefon: +45 49 13 99 00 [www.mila.dk](http://www.mila.dk) [info@mila.dk](mailto:info@mila.dk)

